



FI9803P - FI9900P - FI9903P


IP ασύρματη κάμερα HD για εξωτερικούς χώρους

Γρήγορος οδηγός χρήσης

εκδ. ΑΠΡ 2015

2 Σύνδεση συσκευής στο δίκτυο

ΕΙΚΟΝΑ 1

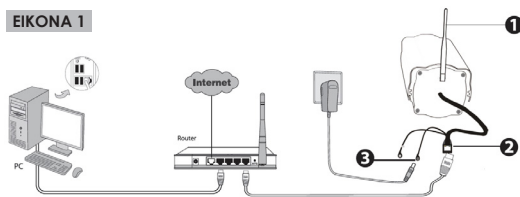


1. Τοποθετήστε την κεραία ώστε να στέκεται όρθια (FI9803P-FI9900P)*.
2. Συνδέστε την κάμερα στο δίκτυο (σε router ή switch) με καλώδιο δικτύου (παρέχεται).
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό με την κάμερα και την πρίζα παροχής ρεύματος.

* Για να συνδέσετε την κάμερα (FI9803P) ασύρματα στο δίκτυό σας θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της απ' τον Η/Υ σας ή απ' την εφαρμογή του Smart Phone. Δείτε παρακάτω.

3 Πρόσβαση από Smart Phone

- Εγκαταστήστε απ' το App Store ή Google Play την εφαρμογή **Foscam Viewer**. Μπορείτε να σκανάρετε το αντίστοιχο QR code για να μεταβείτε απ' ευθείας.



4 Πρόσβαση από Smart Phone

Συσκευή Android

- Ανοίγετε την εφαρμογή και πατάτε το εικονίδιο προσθήκης κάμερας με QR code (εικόνα 2). Σκανάρετε το QR code στην πίσω πλευρά της κάμερας. *Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο με το +, να επιλέξετε P2P UID και να συμπληρώσετε τον αριθμό UID που βρίσκεται στη βάση της κάμερας.*
- Εισάγετε το **Username** της κάμερας (αρχικά είναι admin) και το **Password** της κάμερας (αρχικά δεν έχει, οπότε το αφήνετε κενό).
- Προσθέτετε στο πεδίο **Device Name** προαιρετικά κάποιο όνομα για την κάμερα. Πατάτε **OK** και η εφαρμογή σας έχει συνδεθεί πια με την κάμερα. *ΠΡΟΣΟΧΗ: αν δεν γίνει σύνδεση με επιτυχία, κλείνετε και ανοίγετε ξανά την εφαρμογή.*
- Κρατήστε πατημένο το όνομα της κάμερας στο μενού **IPC** και επιλέξτε απ' τη λίστα **Settings** για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

5 Πρόσβαση από Smart Phone

Συσκευή iOS


- Ανοίγετε την εφαρμογή και πατάτε το εικονίδιο προσθήκης κάμερας (εικόνα 3). Επιλέγετε **H264**.
- Επιλέξτε το βελάκι στο πεδίο UID και σκανάρετε το QR code στην πίσω πλευρά της κάμερας. *Εναλλακτικά συμπληρώστε τον αριθμό UID που αναγράφεται στην πίσω πλευρά της κάμερας.*
- Προσθέτετε στο πεδίο **device name** αν θέλετε κάποιο όνομα για την κάμερα. Εισάγετε το **Username** της κάμερας (αρχικά είναι admin) και το **Password** της κάμερας (αρχικά δεν έχει, οπότε το αφήνετε κενό).
- Πατήστε **OK** ώστε η εφαρμογή σας να συνδεθεί με την κάμερα.
- Για περισσότερες ρυθμίσεις της κάμερας κρατήστε πατημένο το όνομά της.

6 Πρόσβαση από Η/Υ

- Εφόσον έχετε συνδέσει την κάμερα με καλώδιο Ethernet στο ίδιο δίκτυο που είναι συνδεδεμένος και ο Η/Υ σας, εγκαταστήστε το πρόγραμμα **Central Management Software** που υπάρχει στο CD.
- Αφού τρέξετε το πρόγραμμα εισάγετε **User Name** και **Password** (αρχικά είναι admin και admin).
- Επιλέξτε απ' το οριζόντιο μενού το εικονίδιο **Settings**. Πατώντας στη δεξιά στήλη **Search Cameras**, εμφανίζονται οι κάμερες που είναι συνδεδεμένες στο τοπικό σας δίκτυο.
- Αφού επιλέξετε την κάμερα που θέλετε να συνδέσετε, πατάτε στη δεξιά στήλη **Add P2P Camera**.
- Εισάγετε το **Username** της κάμερας (αρχικά είναι admin), το **Password** της κάμερας (αρχικά δεν έχει, οπότε το αφήνετε κενό) και προαιρετικά ένα όνομα για την κάμερα στο πεδίο **Camera**.

7 Πρόσβαση από Η/Υ

- Πατάτε **OK** και έχετε πρόσβαση στην κάμερά σας.
- Επιλέξτε απ' το οριζόντιο μενού το εικονίδιο **Live View** και δείτε εικόνα απ' την κάμερά σας.

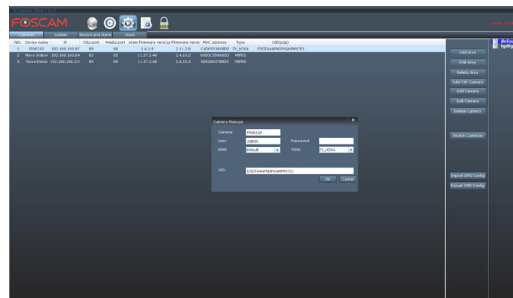

- Δείτε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Declaration of Conformity) της συσκευής στην ιστοσελίδα του προϊόντος.
- Δείτε αναλυτικές οδηγίες (EN) εγκατάστασης και χρήσης στο παρεχόμενο CD.

8 Εγγύηση - Service

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

- έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης
- η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστραφεί μηχανικά μέρη
- υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
- η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- έχει τροποποιηθεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή έχει χρησιμοποιηθεί άλλος μετασχηματιστής.

